

IL 2050 È ORA



Ristampa Febbraio 2026

Per un'azienda come la nostra il 2050 non fa
parte del futuro, ma del presente.

Le nostre soluzioni infatti sono progettate e
realizzate con un obiettivo per preciso:
assicurarne la loro durabilità.

Serramenti pensati per avere un ciclo di vita
di decenni, senza avere un decadimento
delle performance e mantenendo immutati i
propri canoni estetici.



Compact abbraccia questo slancio verso il futuro, aprendo una finestra che guarda al 2050. Una collezione dall'alto valore estetico, abbinato a performance tecniche marcate, soprattutto da un punto di vista termico.

Una collezione realizzata con materiali sostenibili, a cominciare dal legno Red Grandis utilizzato, un'essenza certificata FSC.

Una collezione che rispetta anche chi la crea, a differenza di altri prodotti da derivati chimici.

COMPACT



COMPACT ATF (vedi pag.55)


Due anime che si intrecciano per creare un dialogo fatto di armonia, estetica e funzionalità: questo è Compact, il sistema **minimale** con **telaio in alluminio** a taglio termico e **anta in legno-alluminio**.

Una collezione in cui batte un cuore in metallo, **non una semplice cover** come nelle comuni soluzioni in legno-alluminio, che coesiste in simbiosi con un'anima in legno, protagonista con tutta la sua leggerezza e forza espressiva.


L'essenza minimalista si traduce anche nell'**assenza di cornici a vista** e nella **possibilità di incasso su tutti e quattro i lati**: una scelta architettonica che consente di ottenere un vero **effetto "tutto vetro"**, enfatizzando il dialogo fra interno ed esterno, **aumentando di molto la superficie luminosa** e migliorando la **sicurezza**, poiché l'assenza di sporgenze rende più difficile lo scardinamento dall'esterno.

Alla base di questa pulizia formale c'è una progettazione tecnica avanzata. Il sistema di aggancio che unisce il rivestimento in alluminio all'anta in legno è pensato per assecondare la **dilatazione naturale dei materiali**, garantendo **maggiore stabilità** e una **durata superiore nel tempo**.

Più vetro, più luce, più emozione.

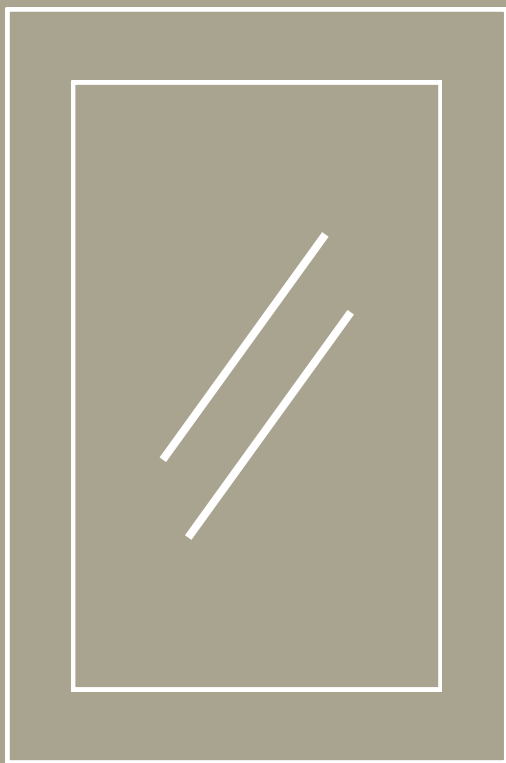

Serramento tradizionale

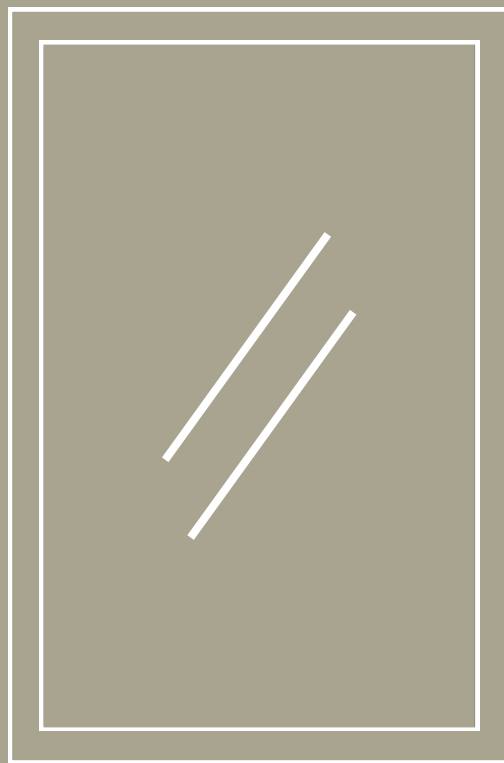

Serramento minimale
Compact

Compact si distingue anche per la possibilità di una personalizzazione totale: **l'interno e l'esterno possono essere trattati con finiture diverse**, anche per singola unità abitativa, offrendo una libertà progettuale unica nel suo genere.

Un'esclusiva della versione alzante scorrevole è la presenza di un carter integrato che consente **l'installazione di una zanzariera anche in un secondo momento**, senza necessità di modifiche o interventi strutturali.

A un design iconico si affianca un'anima tecnica marcata. Prestazioni eccellenti assicurano il massimo comfort abitativo: **isolamento termico, silenzio grazie ai vetri fonoisolanti** e sicurezza garantita dalla **ferramenta antieffrazione di serie (RC1) fissata direttamente all'alluminio**.

Con Compact le visioni architettoniche contemporanee prendono vita, liberate dalla flessibilità e dall'anima polivalente di questa collezione. Un equilibrio perfetto tra forma e sostanza, simbolo di una semplicità eclettica che coniuga eleganza e innovazione.









COMPACT

F1AR

1 Ferramenta

Portata max fino a 150 kg per anta, apertura a 90°, ferramenta antieffrazione di serie (classe di sicurezza RC1).

2 Anta

Profondità sezione anta 78 mm; composta da profilo in legno e cover in alluminio accoppiati con sistema meccanico; caratterizzata dall'assenza di fermavetro interno che permette di massimizzare la superficie vetrata.

3 Taglio termico

Realizzato in legno o Purenit.

4 Vetro


Possibilità di scelta fra vetri basso emissivi, selettivi e fonoisolanti (fino a 48 dB), a seconda delle necessità, con spessore fino a 48 mm.

5 Telaio

Profondità sezione telaio 70 mm; composto da profilo in alluminio unito ad un taglio termico.

6 Guarnizioni

Tre guarnizioni di cui due telate con ottima memoria di forma.

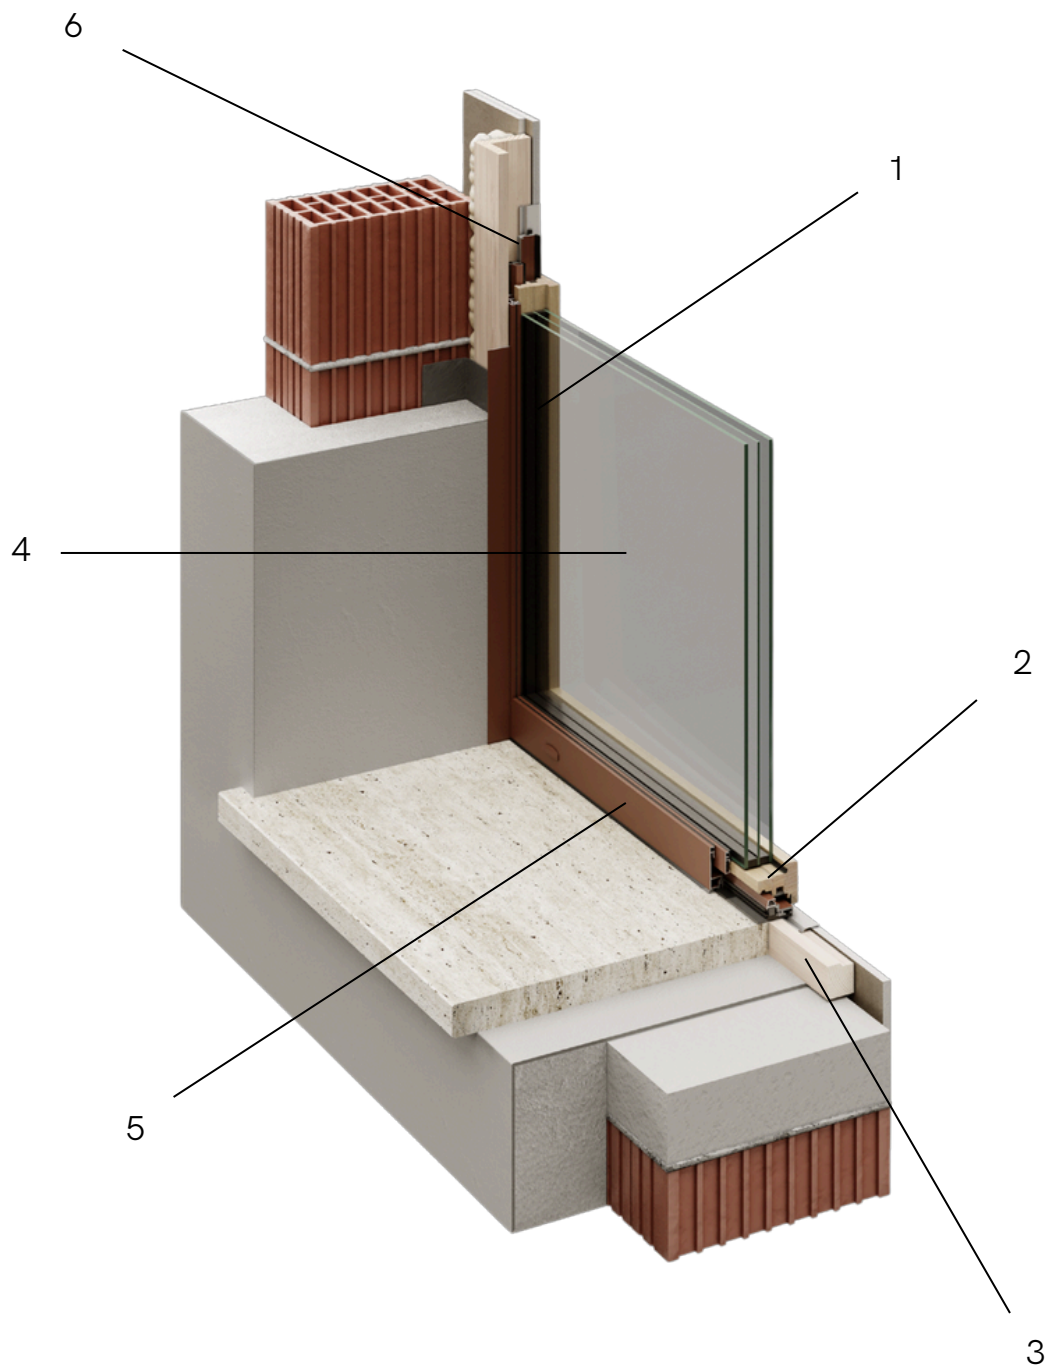

COMPACT

CI F1AR

1 Ferramenta

Portata max fino a 150 kg per anta, apertura a 90°, ferramenta antieffrazione di serie (classe di sicurezza RC1).

2 Anta

Profondità sezione anta 78 mm; composta da profilo in legno e cover in alluminio accoppiati con sistema meccanico; caratterizzata dall'assenza di fermavetro interno che permette di massimizzare la superficie vetrata.

3 Taglio termico

Realizzato in legno o Purenit.

4 Vetro


Possibilità di scelta fra vetri basso emissivi, selettivi e fonoisolanti (fino a 48 dB), a seconda delle necessità, con spessore fino a 48 mm.

5 Telaio

Profondità sezione telaio 70 mm; composto da profilo in alluminio unito al taglio termico ed una cornice interna minimale in legno da 40 mm complanare all'anta.

6 Guarnizioni

Tre guarnizioni di cui due telate con ottima memoria di forma.

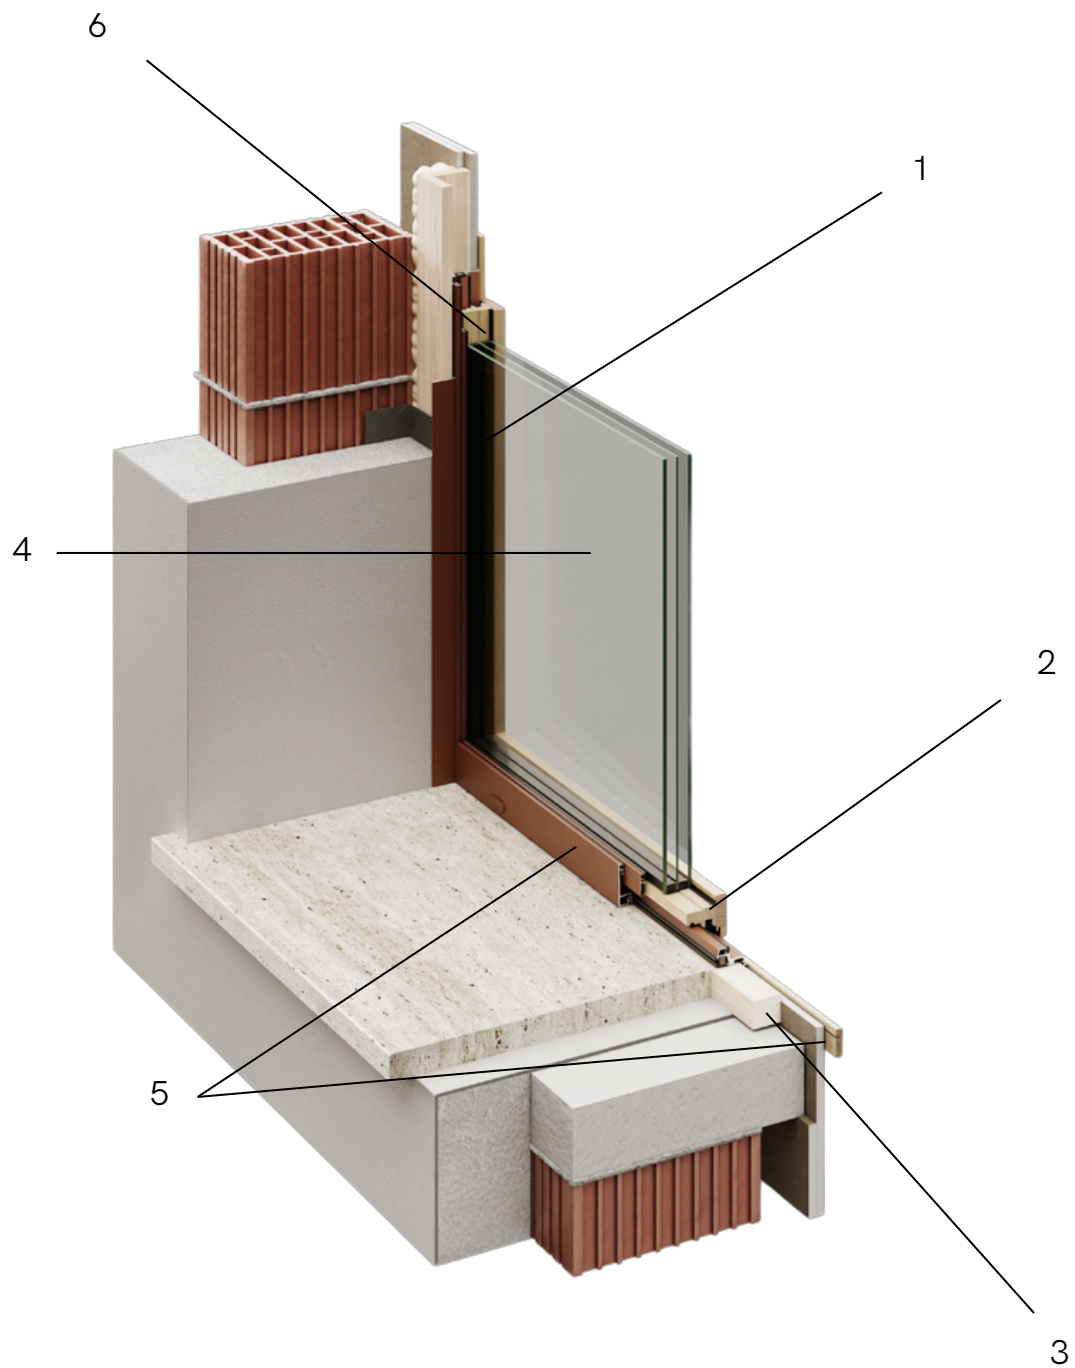

COMPACT

PF1AR

1 Ferramenta

Portata max fino a 150 kg per anta, apertura a 90°, ferramenta antieffrazione di serie (classe di sicurezza RC1).

2 Anta

Profondità sezione anta 78 mm; composta da profilo in legno e cover in alluminio accoppiati con sistema meccanico; caratterizzata dall'assenza di fermavetro interno che permette di massimizzare la superficie vetrata.

3 Taglio termico

Realizzato in legno o Purenit.

4 Vetro


Possibilità di scelta fra vetri basso emissivi, selettivi e fonoisolanti (fino a 48 dB), a seconda delle necessità, con spessore fino a 48 mm.

5 Telaio

Montanti laterali e traverso superiore con profondità della sezione telaio 70 mm; composto da profilo in alluminio unito ad un taglio termico; soglia inferiore in alluminio con tripla guarnizione ed inserto termico per una tenuta superiore ad aria ed acqua.

6 Guarnizioni

Tre guarnizioni di cui due telate con ottima memoria di forma.

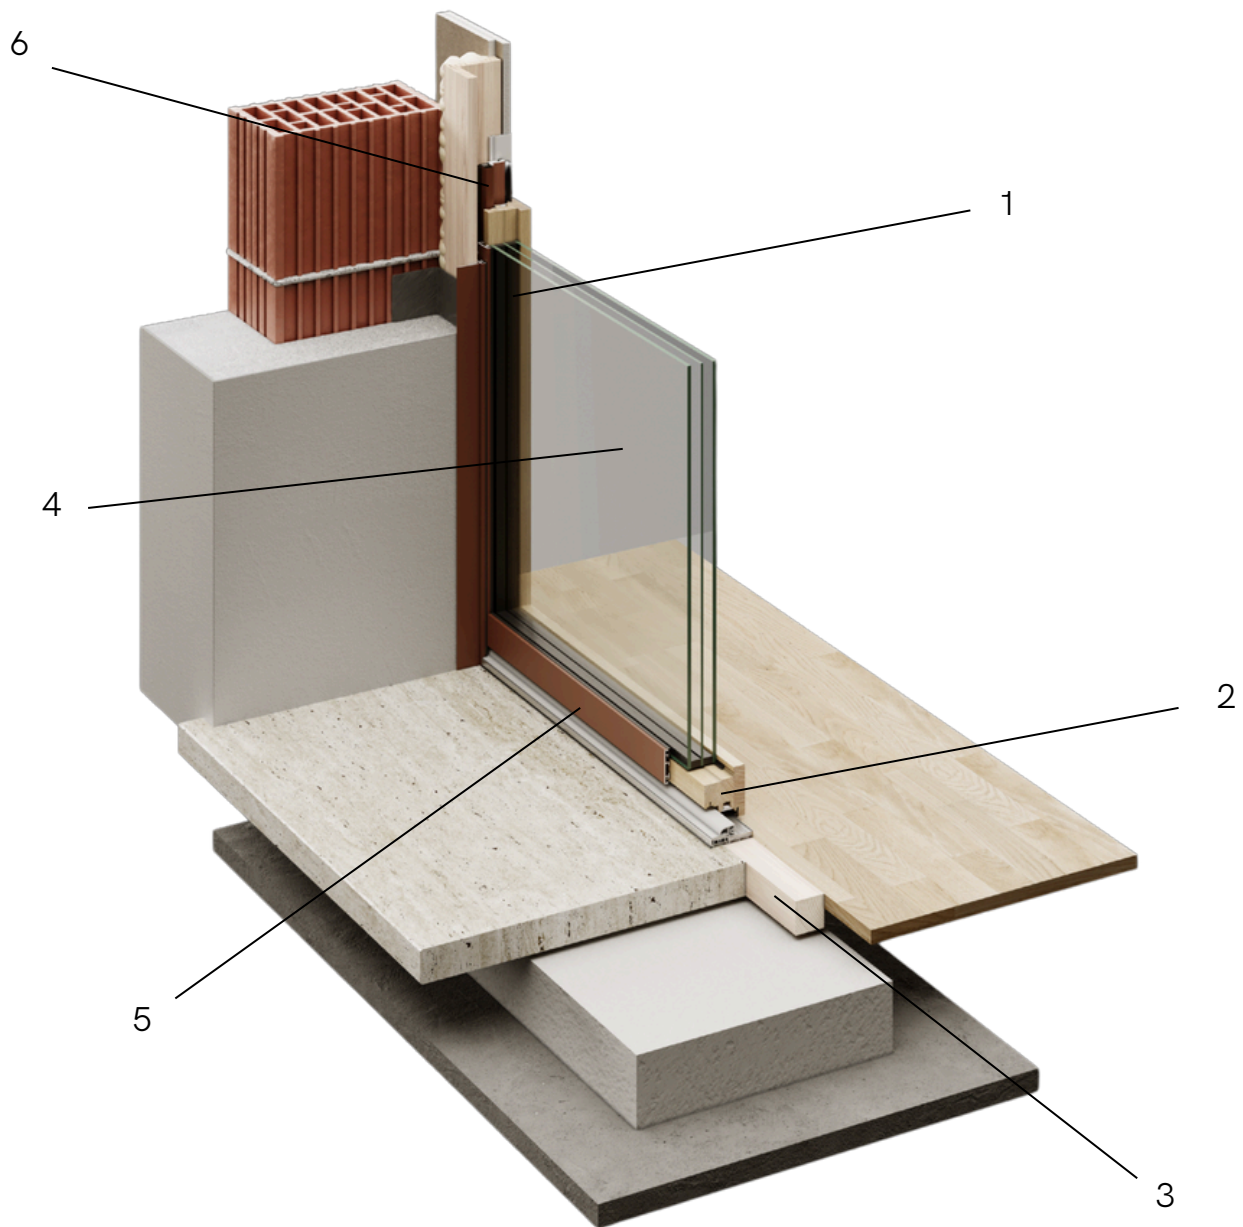

COMPACT

ALZANTE
SCORREVOLE

1 Chiusura

Chiusura con serratura di sicurezza a ganci (su montante anta non visibile in questo spaccato tecnico).

3 Anta

Spessore anta 78 mm; composta da profilo in legno e cover in alluminio accoppiati con sistema meccanico e caratterizzati da assenza di fermavetro.

5 Soglia

Soglia a pavimento in vetroresina di colore grigio per elevate performance termiche e binario di scorrimento in alluminio.

7 Telaio

Telaio in alluminio a taglio termico di 174 mm di spessore con predisposizione per l'alloggiamento di una zanzariera nella porzione apribile.

2 Ferramenta

Ferramenta portata anta fino a 400 kg di color argento con carrelli ribassati per contenere le dimensioni del profilo in legno.

4 Taglio Termico


Realizzato in legno (Abete) o Purenit a seconda dell'esigenza.

6 Vetro

Possibilità di scelta fra vetri basso emissivi, selettivi e fonoassorbenti, a necessità, con spessore fino a 48 mm.

8 Guarnizioni

Tre guarnizioni sulla battuta dell'anta scorrevole

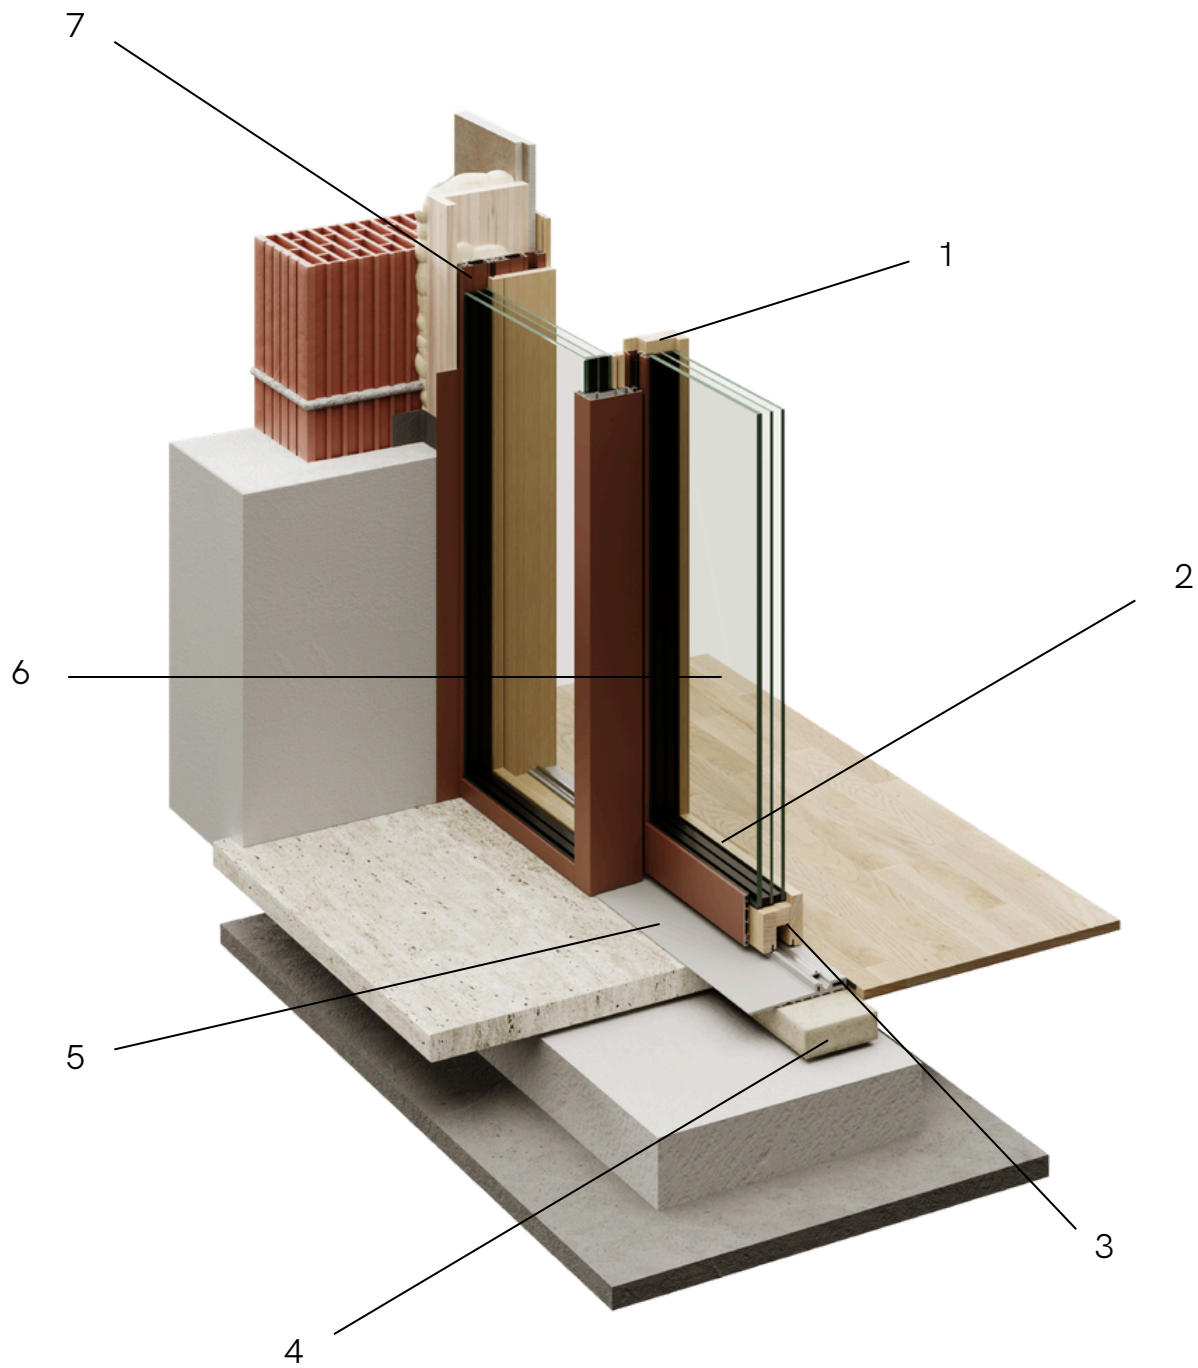





PRESTAZIONI ENERGETICHE




Compact bicamera

*Isolamento termico calcolato su finestra 1 anta
da 1230 x 1480 mm

Ug 0,6 W/m²K

Uw 0,88 w/m²K

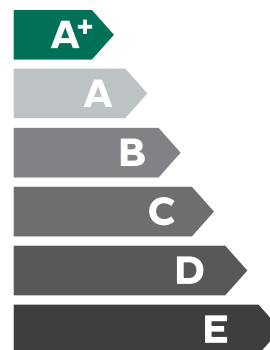


Compact monocamera

*Isolamento termico calcolato su finestra 1 anta
da 1230 x 1480 mm

Ug 1,0 W/m²K

Uw 1,2 w/m²K

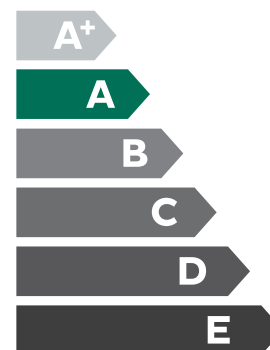

COMFORT ACUSTICO



In una casa, il benessere si misura anche in decibel. Per questo la collezione Compact è progettata per offrire un **comfort acustico superiore**, capace di **isolare gli spazi** abitativi dai rumori del mondo esterno.

Il cuore in legno, grazie alla sua struttura a fibre e alla sua massa naturale, si comporta come un **eccellente isolante sonoro**: riduce la propagazione delle onde acustiche e **attenua i disturbi provenienti dall'esterno** in modo più efficace rispetto a materiali più leggeri o rigidi.

A questa qualità intrinseca si affianca la possibilità di inserire **vetri fonoisolanti** di ultima generazione, con **prestazioni fino a 48 dB**, capaci di schermare i rumori più intensi, dal traffico urbano ai suoni ad alta frequenza. Questa combinazione di legno e vetro ad alte prestazioni rende ogni finestra una barriera attiva contro il rumore.

Infine, il **comfort acustico** viene garantito e consolidato da una **posa in opera eseguita a regola d'arte**. Una corretta installazione è fondamentale per evitare ponti acustici e preservare le prestazioni del serramento nel tempo.

Con Compact, il silenzio non è un lusso, ma una scelta naturale.

RED GRANDIS



Della famiglia degli Eucalyptus, originario dell’Australia, il Red Grandis si coltiva principalmente nelle zone del Sud-America, con alberi che raggiungono altezze di 50 mt, ma possono arrivare anche a 80. Raccolto dopo circa 20-25 anni di crescita, l’albero può raggiungere fino a 250 cm di diametro. Il suo colore particolare cattura l’attenzione, variando dal quasi bianco al rosa chiaro o al rosso scuro.


Il suo peso specifico è di 575 kg/mc, che lo rende facilmente lavorabile, ed ha un coefficiente di trasmissione termica di 0,13 W/mK, che assicura performance termiche eccellenti. Legno molto stabile grazie al rigoso controllo della crescita dei rami durante le fasi di sviluppo del tronco. Resiste bene all’azione degli insetti ed è quindi un materiale che si presta bene per uso esterno.

Bellezza naturale, ottimo isolante, duraturo ed espressione di un’estetica accogliente e preziosa, questa essenza ben si presta dunque alla realizzazione di serramenti.

Con il Red Grandis sono notevoli i vantaggi nella progettazione di una soluzione abitativa. Un’essenza dalle caratteristiche uniche, fra cui:

- **Versatilità**
- **Facilità di lavorazione e modellazione**
- **100% certificato FSC®**
- **Estetica assoluta**
- **Eccellenti performance termiche**
- **Resistente ad ammaccature e graffi**

FSC

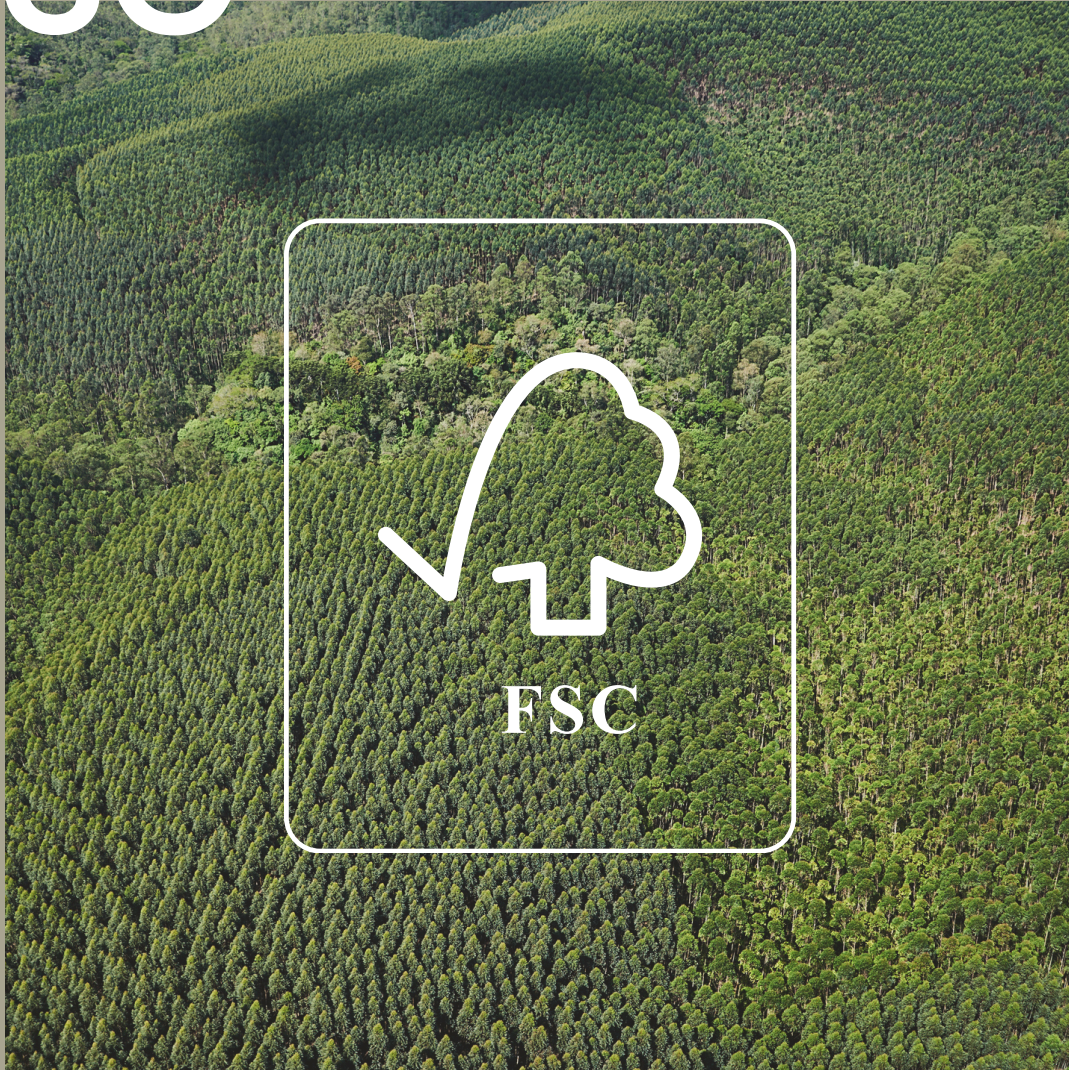

Il Red Grandis proviene da piantagioni gestite in modo sostenibile in Sud America, principalmente in Uruguay. Queste piantagioni sono certificate dal Forest Stewardship Council (FSC), un'organizzazione internazionale che promuove la gestione responsabile delle foreste.

La certificazione FSC garantisce che le foreste vengono gestite in modo da preservare la biodiversità, proteggere le risorse idriche, mantenere la fertilità del suolo e garantire il rispetto dei diritti delle comunità locali.

Il Red Grandis, per essere certificato FSC, segue un processo produttivo che rispetta rigorosi standard di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Ecco i principali step e perché sono sostenibili:



Selezione e propagazione delle piante


Il processo di crescita del Red Grandis attraverso un'attenta selezione manuale vengono scelti i rami delle piante "madri" e si effettua un innesto di questi ultimi, che daranno a loro volta vita ad altre piantine. Questo metodo di propagazione permette di selezionare le piante con le migliori caratteristiche genetiche, garantendo una crescita sana e uniforme degli alberi.

1

Crescita, monitoraggio e manutenzione

Le piante di Red Grandis vengono coltivate per circa 18-20 anni, durante i quali vengono monitorate costantemente per garantire la loro salute e crescita.

2

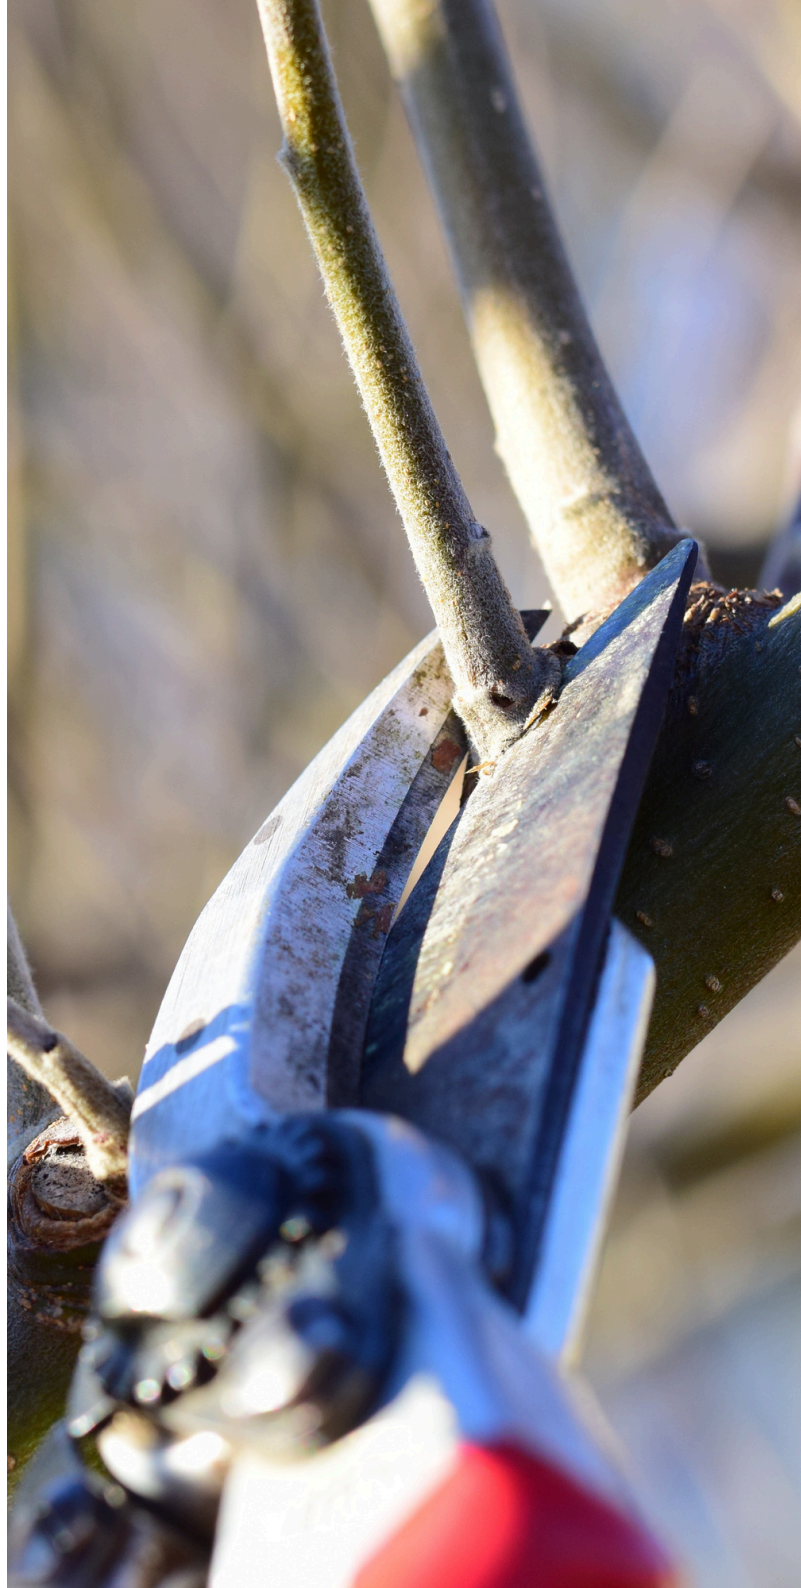



Taglio e lavorazione

La pianta di Red Grandis viene tagliata a completa maturazione, al raggiungimento del corretto diametro del tronco. Il taglio avviene secondo precisi programmi e accurata selezione. Il legno viene poi lavorato per ottenere tavole, listelli o altri prodotti semilavorati. Durante la lavorazione, vengono ridotti al minimo gli scarti e utilizzati processi a basso impatto ambientale.

3

Riforestazione

Il ciclo si conclude con la
ripiantumazione dell'esatto numero di
alberi tagliati così che sia garantita la
preservazione dell'ecosistema
boschivo.

4



**PERCHÉ
QUESTI
PROCESSI
SONO
SOSTENIBILI?**



Tutela delle foreste: la gestione responsabile delle piantagioni FSC garantisce che le foreste vengano mantenute nel tempo, preservando la loro biodiversità e funzionalità ecologica.

Riduzione dell'impatto ambientale: i processi produttivi del legno Red Grandis certificato FSC sono progettati per ridurre al minimo l'impatto ambientale, sia in termini di emissioni di gas serra che di produzione di rifiuti.

Rispetto dei diritti umani: la certificazione FSC prevede il rispetto dei diritti delle comunità locali che vivono nelle foreste o nelle loro vicinanze, garantendo che le attività di gestione forestale non pregiudichino il loro benessere sociale ed economico.

Trasparenza e tracciabilità: la certificazione FSC garantisce la trasparenza e la tracciabilità del legno lungo tutta la filiera produttiva, dal bosco al prodotto finito.

Scegliere prodotti in legno Red Grandis certificato FSC significa contribuire alla conservazione delle foreste e promuovere un'economia più sostenibile.

RICICLO DEI MATERIALI



Nella nostra visione il serramento deve diventare un ideale ponte fra presente e futuro, assicurando la sostenibilità dei processi produttivi di oggi, ma pensando anche al domani e alla conclusione del ciclo di vita del singolo prodotto.

Ecco perchè Compact è realizzata con materiali completamente riciclabili:

- **Alluminio:** Materiale riciclabile al 100% e all'infinito, l'alluminio mantiene inalterate le sue proprietà anche dopo numerosi cicli di riutilizzo, riducendo l'impatto ambientale e il consumo di risorse.
- **Legno:** Risorsa naturale e rinnovabile, il legno proviene da foreste gestite responsabilmente e può essere riutilizzato o trasformato in biomassa per la produzione di energia.
- **Vetro:** Componente essenziale dei nostri serramenti, il vetro è anch'esso completamente riciclabile, consentendo di ridurre la produzione di nuovi materiali e il consumo energetico.

ACCESSORI



La vera armonia si costruisce nei dettagli, dove funzione ed estetica si incontrano con naturalezza.

Per questo, Impronta propone quattro finiture standard per gli accessori tecnici come le tende Evo Zip e le zanzariere Side e Raise, pensati per integrarsi con naturalezza nella visione d'insieme del serramento.

Le finiture simil RAL 9016, RAL 9005, RAL 8014 e RAL 7016 sono state selezionate per la loro versatilità e coerenza stilistica: tonalità sobrie, contemporanee e perfettamente in armonia con la palette consigliata da Impronta per la parte in alluminio del sistema Compact e per quella in legno.

A questi si aggiungono le maniglie e i maniglioni, proposti nelle eleganti finiture Bianco, Cromo Satinato, Cromo Lucido, Neromat e Oroplus. Soluzioni che coniugano ergonomia, estetica e qualità dei materiali, completando il serramento con un tocco distintivo.


Questa visione coordinata consente di mantenere una continuità cromatica tra ogni componente del sistema finestra, valorizzando il linguaggio architettonico del progetto senza dissonanze visive. Un dettaglio progettuale che sottolinea la cura per l'insieme e l'attenzione tipica di una proposta pensata per durare nel tempo, esteticamente e funzionalmente.

MANIGLIE DK

LE CONSIGLIATE DA IMPRONTA



25 mm

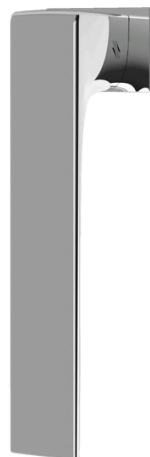

25 mm



Bianco



Cromo
Satinato



Cromo
Lucido



Neromat




Oroplus

MANIGLIONI

I CONSIGLIATI DA IMPRONTA



34 mm



34 mm



Bianco



Cromo
Satinato



Cromo
Lucido



Neromat



Oroplus

FINITURE




Ogni rifinitura racconta una storia,
quella della tua casa, del tuo spazio.

Finiture pensate per creare un
ambiente che ti avvolge, dove ogni
dettaglio rispecchia chi sei. Non si
tratta solo di estetica, ma di
atmosfera, perché ogni angolo della
tua vita merita di essere curato,
proprio come i piccoli dettagli che
rendono unica la tua casa.

LACCATI

LA PALETTE STANDARD DI IMPRONTA



Bianco Ghiaccio



Papiro



Nuvola



Grigio Ardesia



Nero Lavagna

LE FINITURE ALTERNATIVE




Blu Notte



Blu Oltremare




Verde Comodoro



Ruggine



Giallo Senape




Rosso Jaipur



Grigio Pietra




Antracite



Bianco Crema

LE FINITURE ALTERNATIVE



Bianco Puro




Tortora



Castoro



Grigio Bromo




Bianco Latte



Grigio Elegance




Fango




Verde Salice

MORDENZATI



Rovere - Grigio Ghiaccio



Rovere - Grigio Minerale



Rovere - Polvere



Rovere - Naturale



Rovere - Carbone




Rovere - Noce Canaletto




Rovere - Piombo

ALLUMINIO


LA PALETTE STANDARD DI IMPRONTA




Simil Ral 9005 Ruvido



Simil Ral 8014 Ruvido




Simil Ral 9016 Ruvido




Simil Ral 7016 Ruvido

LE FINITURE ALTERNATIVE




Grigio 900 Sablè




Grigio Lotus Sablè



Corten



Prestige 082




Bronzo Chiaro




Prestige 072




Prestige 033




Bronzo Scuro




Simil Ral 9010 Opaco




Simil Ral 9003 Opaco



Simil Ral 9001 Opaco




Simil Ral 8003 Opaco




Simil Ral 9002 Opaco



Simil Ral 9007 Opaco




Simil Ral 7022 Opaco




Simil Ral 8014 Opaco




Simil Ral 9005 Opaco




Simil Ral 9007 Ruvido




Simil Ral 3005 Ruvido




Simil Ral 8019 Ruvido




Simil Ral 9001 Ruvido




Simil Ral 7035 Ruvido




Simil Ral 7033 Ruvido



Simil Ral 1013 Ruvido



Simil Ral 8011 Ruvido




Simil Ral 7039 Ruvido

DISEGNI TECNICI




Compact ATF

Telaio senza cornice

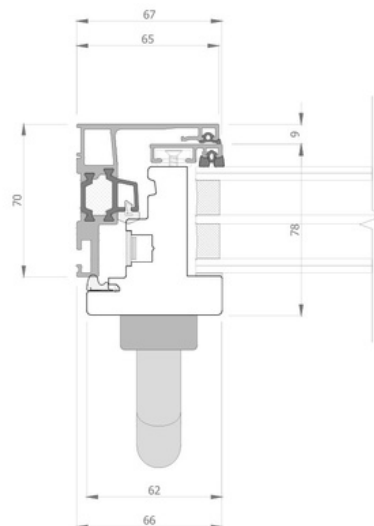


Compact C.I.


Telaio con cornice

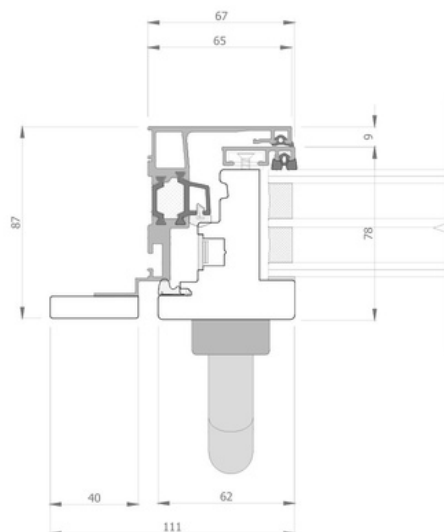

Compact Alzante Scorrevole

Telaio con cornice

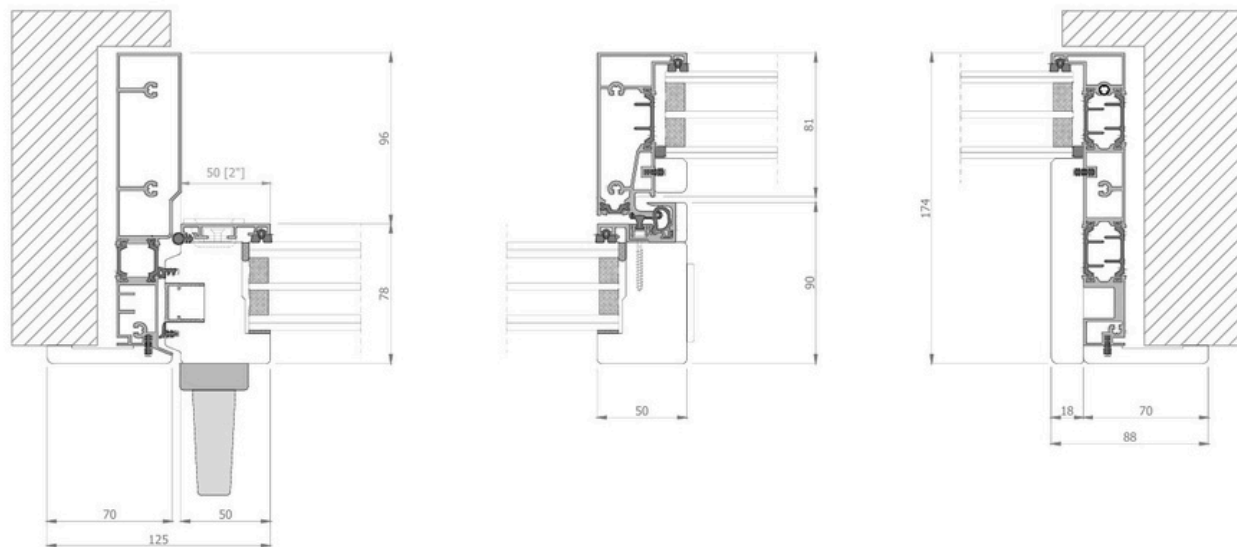

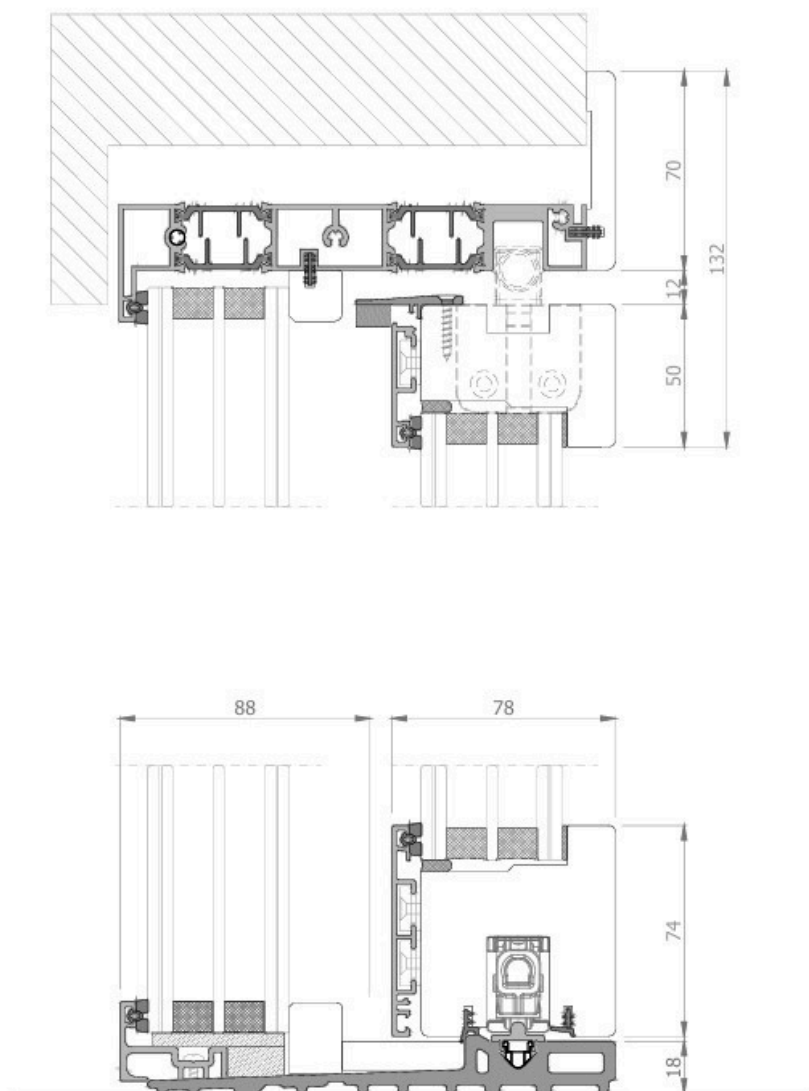

I VANTAGGI DELLA COLLEZIONE COMPACT





- telaio in alluminio a taglio termico, non una semplice cover
- anta in legno-alluminio
- stabilità
- durata superiore nel tempo
- sistema minimale
- assenza di cornici a vista
- possibilità di incasso su tutti e quattro i lati
- effetto "tutto vetro"
- l'interno e l'esterno possono essere trattati con finiture diverse
- installazione di una zanzariera anche in un secondo momento
- isolamento termico
- silenzio grazie ai vetri fonoisolanti
- sicurezza
- ferramenta antieffrazione di serie (RC1) fissata direttamente all'alluminio

WWW.IMPRONTAHOME.COM