

Compact Alzante Scorrevole

INDOOR / SERRAMENTI LEGNO-ALLUMINIO MINIMAL



Compact Alzante Scorrevole

Finestra in legno minimal

Essenze interne

Abete, Red Grandis, Larice, Frassino, Mogano, Rovere, Noce, Teak

Tipologia

Alzante scorrevole



Isolamento acustico
vetro fino 51 dB



Trasmissione luminosa
fino a 75%



Manutenzione
bassa




Sicurezza
elevata



Materiale
**legno-
alluminio**

Come è fatto Compact Alzante Scorrevole

INDOOR / SERRAMENTI LEGNO-ALLUMINIO MINIMAL

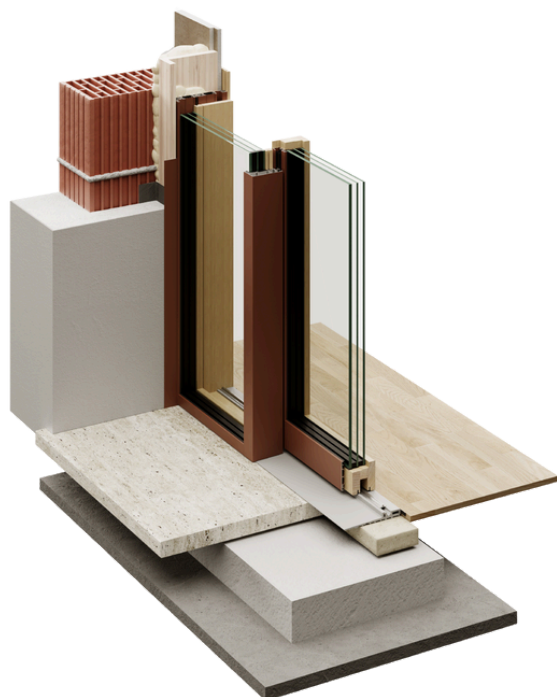

Telaio

Telaio in alluminio a taglio termico di 174 mm di spessore con predisposizione per l'alloggiamento di una zanzariera nella porzione apribile.

Anta

Spessore anta 78 mm; compost a da profilo in legno e cover in alluminio accoppiati con sistema meccanico e caratterizzati da assenza di fermavetro, che permette di massimizzare la superficie vetrata.

Finitura

Verniciatura applicata tramite robot antropomorfo con il sistema di protezione a tre componenti - vernice, catalizzatore e sistema elettronico di controllo - garantito fino a 13 anni. Possibilità di scegliere di cambiare essenza e finitura fra interno ed esterno.

Taglio termico falsotelaio

Realizzato in legno (Abete) o Purenit a seconda dell'esigenza.

Ferramenta e accessori

Ferramenta portata anta fino a 400 kg di color argento con carrelli ribassati per contenere le dimensioni del profilo in legno.

Vetro

Possibilità di scelta fra vetri basso emissivi, selettivi e fonoassorbenti, a seconda delle necessità, con spessore fino a 48 mm.

Chiusura

Chiusura con serratura di sicurezza a ganci (su montante anta non visibile in questo spaccato tecnico)






Guarnizioni

Tre guarnizioni su battuta anta scorrevole.

Soglia

Soglia a pavimento in vetroresina di colore grigio per elevate performance termiche e binario di scorrimento in alluminio.

Perché scegliere Compact Alzante Scorrevole

Plus	Vantaggi
 Ottima tenuta all'aria, all'acqua e al vento	Isolamento termico e acustico Casa calda d'inverno e fresca d'estate Resistenza nel tempo
 Costruzione in legno lamellare, rivestimento esterno in alluminio	Stabilità Manutenzione minima Personalizzazione
 Sistema di protezione a tre componenti	Resistenza agli urti e graffi Ampia gamma di essenze e finiture Garanzia fino a 13 anni
 Ferramenta di sicurezza antintrusione	Massima sicurezza per le persone e per la casa Comfort e versatilità e protezione Funzionalità e resistenza nel tempo
 Vetro stratificato e vetrocamera con vetro basso emissivo	Risparmio energetico ed economico Isolamento acustico Protezione antieffrazione